


Casquilho D RC®

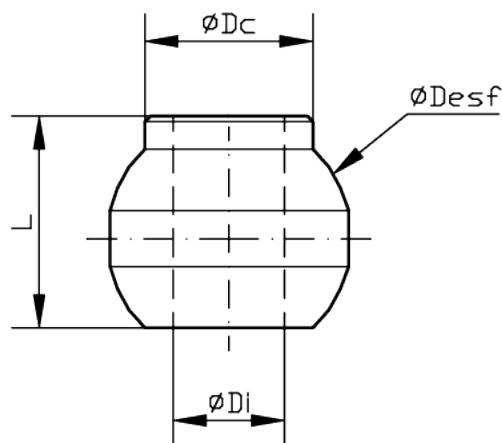

Densidade (g/cm ³)	6,5
Porosidade (%)	18-22
Velocidade Máxima (m/s)	6
Carga Estática Máxima (Kp/cm ²)	200
Dureza (HB)	25
Resistência à Tração (N/mm ²)	80
Alongamento (%)	2
Fator PV (Kp/cm ² .m/s)	18
Temperatura de Funcionamento (°C)	-20 a +100

Ø Di (mm)	Ø Desf (mm)	Ø Dc (mm)	L (mm)
4	10	6	10
5	12	8	11
6	14	9	13
7	13	10	12
7	16	10	14
8	18	12,5	16
9	20	14	17
10	19	14,5	16
10	22	15	18
12	23	17,5	18